


petwant



Автопоилка Smart Pet Fountain


Изображение деталей

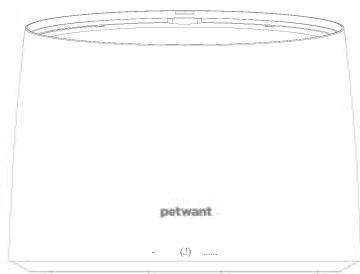

Основной корпус




Прозрачная крышка




Провод
питания



Хитозановый
фильтр (опция)



Фильтр



Крышка Фильтра



Водная
Трубка


Инструкция



Противоскользящий коврик



Встроенный кабель питания

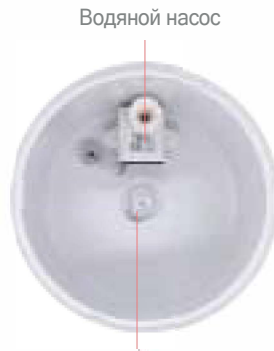

Хитозановый фильтр (опция)
Антибактериальный/
Жирснижающий/
Иммуномодуляторный эффекты



Краткая инструкция



1. Вставьте фильтр в крышку фильтра и установите их под питьевой поддон.

(Установите хитозан в нижнюю часть фильтра)



2. Вставьте головку трубки для воды в боковой выход питьевого поддона.



3. Установите питьевой поддон в соответствующем положении в основном корпусе и вставьте другую сторону трубки для воды в мягкий резиновый разъем водяного насоса.



4. Закрутите прозрачную крышку в соответствии с затянутым положением на основном корпусе.

Инструкция по функциям



Версия с УФ. Нормальный режим

Устройство будет проводить стерилизацию ультрафиолетом на 10 минут через каждый час после включения, водяной насос будет продолжать работать.

(Во время стерилизации будет мигать индикатор нормального режима)

Версия с УФ. Умный режим (по двойному нажатию на кнопку функций)

1. УФ-лампа и водяной насос начнут работать при переключении в умный режим.
2. Устройство будет работать 5 минут и остановится на 5 минут в режиме рабочего цикла.
3. УФ-лампа будет проводить стерилизацию в течение 5 минут через каждые 30 минут.
(Во время УФ-стерилизации индикатор нормального режима будет мигать).



Версия без УФ. Нормальный режим

Работает водяной насос, индикатор нормального режима горит белым.

Версия без УФ. Умный режим

Работает 5 минут и останавливается на 5 минут в режиме рабочего цикла.

Внимание

1. Отключите питание, при необходимости выключить устройство.
2. Не допускайте попадания воды на основной корпус. Пожалуйста, отключите питание во время влажной чистки и полностью высушите устройство перед использованием.
3. Убедитесь, что вода в бачке находится выше линии «Min» и ниже линии «Max».
4. Убедитесь, что уровень воды ниже максимального уровня воды.
5. Прозрачная крышка может сниматься, не поднимайте поилку за крышку.
6. Фильтры рекомендуется заменять каждые два часа для обеспечения эффекта фильтрации.
7. Не смотрите прямо на ультрафиолетовую лампу во время мигания индикатора нормального режима. УФ-лучи опасны для зрения!
8. Когда уровень воды ниже линии Min, устройство перестанет работать и начнут мигать индикаторы нормального/умного режима. Будет подано 10 сигналов, напоминая о необходимости наполнения водой, и поилка вернется к нормальной работе после повышения уровня воды относительно линии Min.

Автопоилка фонтан 1,5 л для кошек и собак W2

Материал: ABS пластик.

Объем автопоилки: 1,5 л.

Электропитание: от сети 220V USB DC 5V 1A.

Размер: 200*200*207 мм.

Вес: 0,75 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован .

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY

З/Ф, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.